



Controlled with a third version of RealPDS
Registered version doesn't display this notice

DC-645 DIFS

Integroitu nuuttaus- taitto

Ominaisuudet


- **Kustannussäästöä** Yksi operattori hoitaa leikkaukset, nuuttaukset ja taitot sekä tarvittaessa perforoinnin
Taittolaitte voidaan hankkia myös jälkeenpäin.
- **Monipuolinen** Suunniteltu digitaali tuotteille - Esitteet, erilaiset kortit, menut, suorapostitustuotteet.
- **Muistipaikat** 80 muistipaikka+PC/Mac tallennukset.
- **Täysin itegroitu** Asetukset ja käyttö pääkoneen ohjelmasta..
- **Optiot** Suora inline taitto> Ristitaitto ja keräily > Pelkkä stakkeri lisäämään luovutus kapasiteettia >perforointi

Teknisiä tietoja

- **Nopeus** 26ark/min riippuen arkkikoosta ja nuuttausten määrästä
- **Paperipainot** 110 (80) - 350 gsm²
- **Arkkikoko** max.370 x 650 min.210 x 210 mm
- **Loppukoko** Min 48mm x 85mm

Taittomallit

1: No fold 2: V & reverse V 3: C (letter) 4: Z
 5: Gate 6: Closed gate *3 7: Double parallel *4

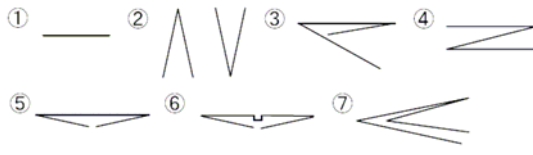

	Duplo DC-645 + IFS
Työnkulku	1. Tulostus 2. Yhdellä ajolla leikkuut, nuuttaukset & taitot
Min lähtöiarkkikoko mm	210 x 210
Max lähtöiarkkikoko mm	650 x 370
Min loppukoko mm	85 x 48
Paperivahvuudet gsm	110-350
Taittotapa	2 x veitsi
Taittomallit	1. No fold, 2. V & reverse V, 3. C, 4. Z, 5. Gate, 6. Closed gate, 7. Double parallel
Nopeus	25 arkkia/min.
Alistus	Timu päältä
Syötön valnonta	Ultraäänellä
Alistuksen kapasiteetti	100mm "Lataa ja poistu"
Muistipaikat	80 plus PC/Mac
Painopinnan seuranta	Kyllä

1. Täysin automaattinen
2. Jälkikäsitteily yhdellä operaattorilla